TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝電球形蛍光灯器具取扱説明書

保管用

0032000B

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝電球形蛍光灯器具取扱説明書

保管用

●このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
●正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
●お客さまはお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ 天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全にお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

■取付ける天井面に下図のような引掛けシーリングが取り付けられているか確認してください。

そのまま取り付けられます

ハンガー付埋込引掛シーリング


丸形引掛シーリング

■角形引掛シーリングの場合は、付属の丸形引掛シーリングへの取り付け交換を電気工事店に依頼してください。

取り付け出来ません。
※一般の方の電気工事は法律で禁じられております。

角形引掛シーリング

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、取扱説明書に従い行ってください。
取り付けに不備がありますと、落下・感電・火災等の原因となります。
この器具は調光器との併用はできません。
誤って使用しますと火災の原因となります。

取り付け

●ランプに直接水をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電・火災の原因となります。

●器具を分解や改造したりして、使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

改造

●紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。
火災の原因となります。

可燃物

●次のような方向で器具を取り付けないでください。
この器具は天井取付専用です。指示以外の取り付けを行った場合、火災・感電・落下してけがの原因となります。


床面


壁面・傾斜天井

取り付け

●引掛シーリングが破損している場合や取り付けが不十分な場合は配線器具の交換を電気工事店に依頼してください。
火災・感電・落下してけがの原因となります。



⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●交流１００V以外の電圧で使用しないでください。
過電圧を加えるとランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

電源電圧

●この器具は、非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。
感電・火災・絶縁不良の原因となります。

●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
（この器具は、５～３５℃の温度範囲で使用するように設計してあります。）

●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので手を触れないでください。
やけどの原因となります。

接触禁止

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイッチ１個あたりの器具台数は３５台以下でご使用ください。

●ランプ交換の際は、必ず器具に表示されているランプの種類、ワット（W）数の適合ランプをご使用ください。
間違った種類、ワット（W）数のランプをご使用の場合は、過熱により器具が変形・変色したり火災の原因となります。

適合ランプ
ネオボールZ　ＥＦＡ１５形まで
白熱ランプ使用禁止

●照明器具には寿命があります。設置して８～１０年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯.(ＪＩＳ　Ｃ８１０５－１解説による。)
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。
●点灯後、約２０分は明るさや光色が若干変化します。

■お手入れのしかた

⚠注意 お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●器具の汚れ（ホコリや虫など）は、ぬるま湯またはうすめた中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。
このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
●ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

⚠ 警告	⚠ 注意
●器具に直接水をかけて洗わないでください。 器具の破損・落下・感電などの原因となります。 ●ランプは丸洗いしないでください。 ランプ破損によるけがや感電・火災などの原因となります。	●器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 ●金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。 傷つけたり腐食の原因となります。

0032000B

■各部のなまえ

・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

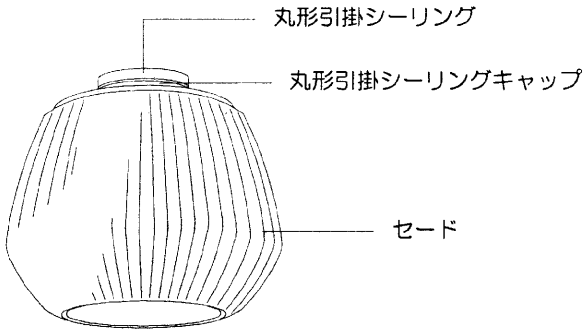

■器具を取付ける前に

⚠警告	感電のおそれあり。
作業を行うときは、必ず電源を切ってください。	

■取付ける天井面に下図のような引掛けシーリングが取り付けられているか確認してください。

そのまま取り付けられます

ハンガー付埋込引掛シーリング



丸形引掛シーリング

■引掛けシーリングが取り付いていない場合には、付属の丸形引掛シーリングの取り付けを電気工事店に依頼してください。
※一般の方の電気工事は法律で禁じられております。

■器具の取り付けかた

⚠警告	感電のおそれあり。
作業を行うときは、必ず電源を切ってください。	

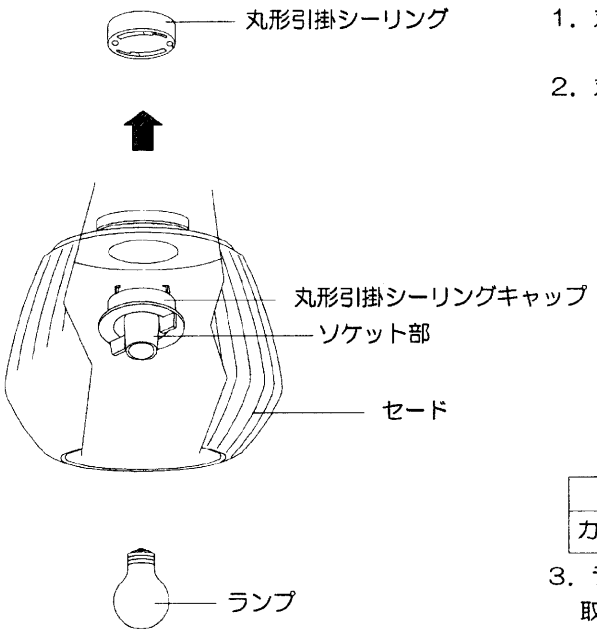

1．丸形引掛シーリングから丸形引掛シーリングキャップを取り外してください。

2．丸形引掛シーリングキャップの上にセードをのせ、天井に取り付けられた引掛シーリングの穴の形状と丸形引掛シーリングキャップの爪の形状を合わせてさしこみ、止まるまで右に回してください。



⚠警告	火災・感電・落下のおそれあり。
カチッと音がするまで、右にまわしてください。	

3．ランプを丸形引掛シーリングのソケット部に取り付けます。

⚠警告
器具の取り付けは確実に行ってください。 取り付けが不十分ですと、落下・感電・火災等の原因となります。

0032000B

保証について

- 保証期間は、 **商品お買い上げ日より1年間です。** 但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具、HID器具の安定器（インバータバラスト含む）は3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証の免責事項

1．保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7)日本国内以外での使用による故障及び損傷
2．離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）
受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）
FAX 0570-000-661（通信料：有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

器具形名	

■お客様メモ

購入年月日　　年　　月　　日

東芝ライテック株式会社　器具事業部　〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1　TEL(046)862-2103 FAX(046)861-8776

0032000B